



晶峰

晶体

技术规格书编号: JF12.000-20090922

日期: 2009年09月22日

客户名称: _____

样品技术规格 确认书

样品名称: 石英晶体谐振器

产品型号: Φ 2×6

客户编号: L-016

本公司样品编号: JF12.000-090922

客户确认印栏	
认证印章 年 月 日	负责人印章 年 月 日

晶峰技术部		
编写	审核	批准
2009年09月22日		

深圳市晶峰科技开发有限公司
中国广东省深圳市福田区

车公庙泰然工业区 203 栋 6 楼

Tel: +86-755-83876516 83305829

Fax: +86-755-83419309 83417714

E-mail: maxisua@szjf.com; Http//: www.szjf.com

本确认书共计 2 页(包括本页)

深圳市晶峰科技开发有限公司

地址: 深圳市福田区车公庙泰然工贸园 203 栋 6 楼

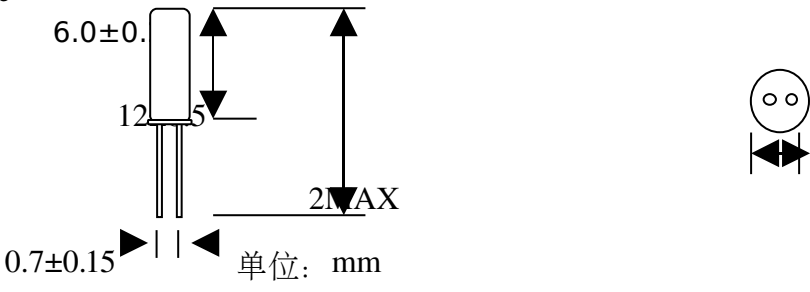
Tel: 86 (755) 83876516 Fax: 86 (755) 83419309



晶体技术规格表

CRYSTAL UNIT SPECIFICATION

1	标称频率 Nominal Frequency	12.000000MHz
2	振动模式 Mode of Oscillation	AT Cut, Fundamental
3	调整频差 (25°C) Frequency Tolerance at 25°C	±20ppm
4	温度频差 Temperature Frequency Stability	±20ppm
5	工作温度 Operating Temperature Range	-10°C-- +60°C
6	贮存温度 Storage Temperature	-40°C-- +85°C
7	等效电阻 Equivalency Resistance	≤100Ω
8	负载电容 Load Capacitance	33pF
9	激励功率: Drive Level	10μw
10	静电容 Shunt Capacitance	≤ 7.0pF
11	绝缘阻抗 Insulation Resistance	> 500MΩ at DC 100V

12	老化 Aging	$\pm 5\text{ppm/year}$
13	盒型 Hold Type	$\Phi 2 \times 6$ 
14	标志 Hold Type	J12.000 